



GA010

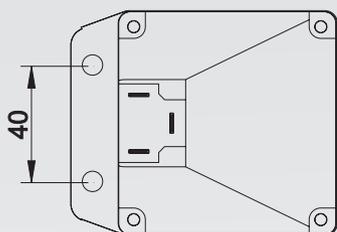

- **D-** = Alimentação (-) do regulador
- **DF** = Campo do rotor (escova)
- **D+** = Diodos de excitação e lâmpada

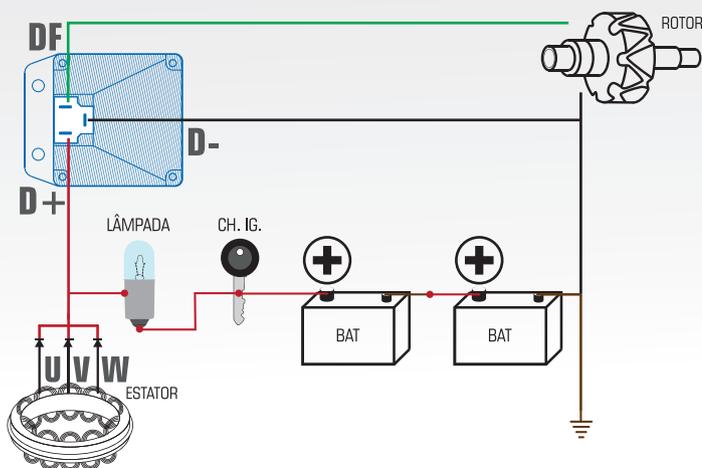

ESPECIFICAÇÕES:

28V / 100A Campo negativo, 3 Terminais

APLICAÇÃO:

Veículos extra pesados com Alternador 28V de até 100A.

TESTE DE BANCADA

- Aterre o alternador;
- Conecte o regulador conforme esquema de ligações do GA010;

DICA

- Falta de conexão do terminal D- resulta em carga em excesso;
- Mau-contato nas conexões resultam em tensão oscilante ou tensão de regulagem acima das especificações;

CUIDADO

- JAMAIS polarize regulador eletrônico;
- SEMPRE na manutenção do alternador ou na troca do regulador, desconecte os cabos da bateria.
- Na instalação de equipamentos de 12V em veículos com duas baterias (12V + 12V), evite sobrecarregar apenas uma delas, isto causará um desbalanceamento durante a carga podendo danificá-las ou reduzir a vida útil das mesmas.