

## GA504



### ESPECIFICAÇÕES:

14V, Campo Negativo

### SUBSTITUI:


Valeo-Motorola: 9 RC 7108, 2541952, 593 316, 593411, YM 1620;  
Renault: 7701 049 500

### APLICAÇÃO:

RENAULT: Clio II >03/98, Kangoo 1.4 /1.9, Espace III 2.0 >97, Megane /Laguna >98

### ALTERNADOR:

VALEO: A11VI87, A11VI88, A13VI188, A13VI195, A13VI235, A13VI238, A13VI249, A13VI251, A13VI252, A13VI253.

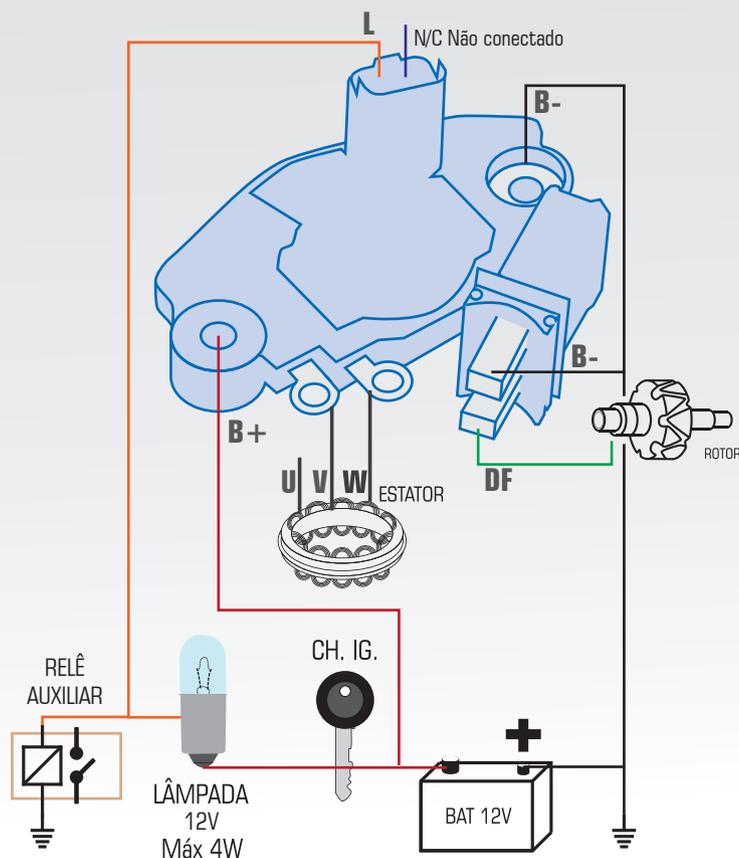

### TESTE DE BANCADA

- Aterre o alternador;
- Conecte o regulador conforme esquema de ligações do GA504;

### DICA

- Falta de conexão do terminal D- resulta em carga em excesso;
- Mau-contato nas conexões resultam em tensão oscilante ou tensão de regulação acima das especificações;
- Recarregue a bateria do veículo (carga lenta) SEMPRE que realizar manutenção do alternador.
- O relé auxiliar instalado no terminal "L" do regulador deve ter as características originais, relês comuns danificam o regulador de tensão;

### CUIDADO

- JAMAIS polarize regulador eletrônico;
- SEMPRE na manutenção do alternador ou na troca do regulador, desconecte os cabos da bateria.