


GA236

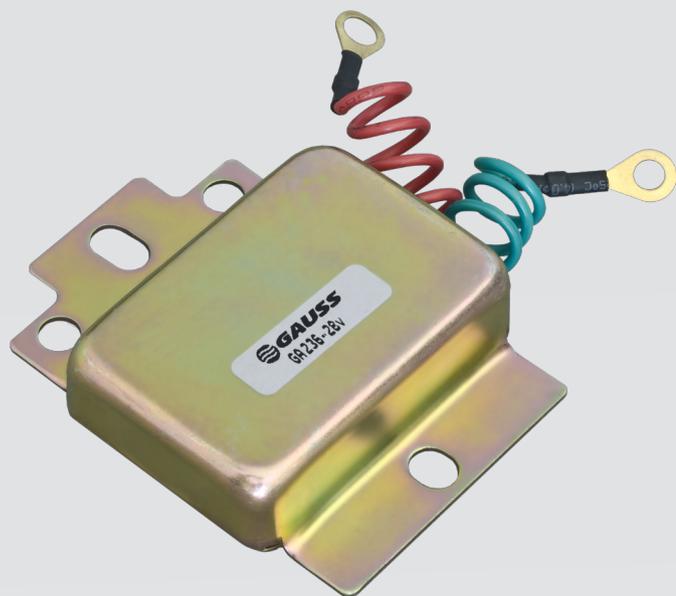

ESPECIFICAÇÕES:

28V / 35A, Campo negativo

ESPECIFICAÇÕES:


Delco: 1117236, Caterpillar: 2P1699, 952329, 6N3821

APLICAÇÃO:

CATERPILLAR: Tratores, Carregadeiras, Motoniveladora.

ALTERNADOR:

2P1204

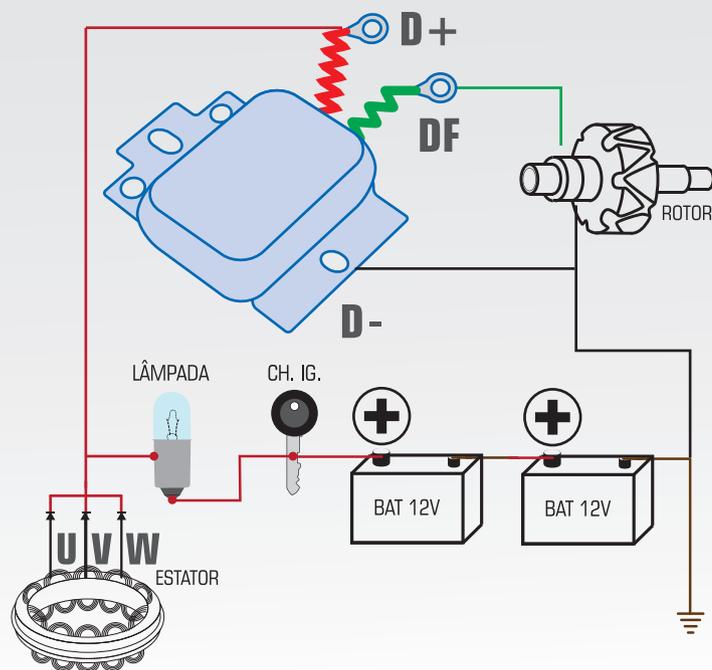

TESTE DE BANCADA

- Aterre o alternador;
- Conecte o regulador conforme esquema de ligações do GA236;

DICA

- Falta de conexão do terminal D- resulta em carga em excesso;
- Mau-contato nas conexões resultam em tensão oscilante ou tensão de regulação acima das especificações;

CUIDADO

- JAMAIS polarize regulador eletrônico;
- SEMPRE na manutenção do alternador ou na troca do regulador, desconecte os cabos da bateria.
- Na instalação de equipamentos de 12V em veículos com duas baterias (12V + 12V), evite sobrecarregar apenas uma delas, isto causará um desbalanceamento durante a carga podendo danificá-las ou reduzir a vida útil das mesmas.