


## GA426

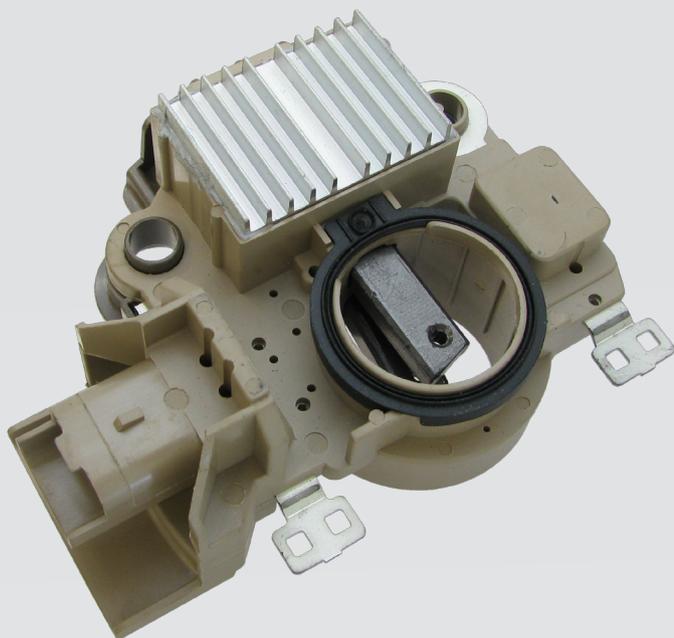

## ESPECIFICAÇÕES:

14V, Campo Positivo

## SUBSTITUI:

Mitsubishi: A866X498;

## APLICAÇÃO:

PEUGEOT: 306

## ALTERNADOR:

MITSUBISHI:

A5TA6292, A5TA6391, A5TA6291, A2TA6392C;

## TESTE DE BANCADA

- Aterre o alternador;
- Conecte o regulador conforme esquema de ligações do GA426;

## DICA

- Na falta de conexão do terminal D- o regulador fica inoperante;
- No teste em bancada não é necessário conectar o terminal DFM;
- Recarregue a bateria do veículo (carga lenta) SEMPRE que realizar manutenção do alternador.

## CUIDADO

- JAMAIS polarize regulador eletrônico;
- SEMPRE na manutenção do alternador ou na troca do regulador, desconecte os cabos da bateria.

