

## GA786



## ESPECIFICAÇÕES:

14V Campo Positivo

## SUBSTITUI:

Mitsubishi: A866X50372;


## APLICAÇÃO:

FORD: Fiesta 1.4 Gasolina / Diesel 2001 > ,  
Fusion 1.4 / 1.6 Gasolina / Diesel 2002 >

## ALTERNADOR:

MITSUBISHI: A5TA7792;

FORD: 1140139, 2S6T10300DB, 2S6U10300GB;

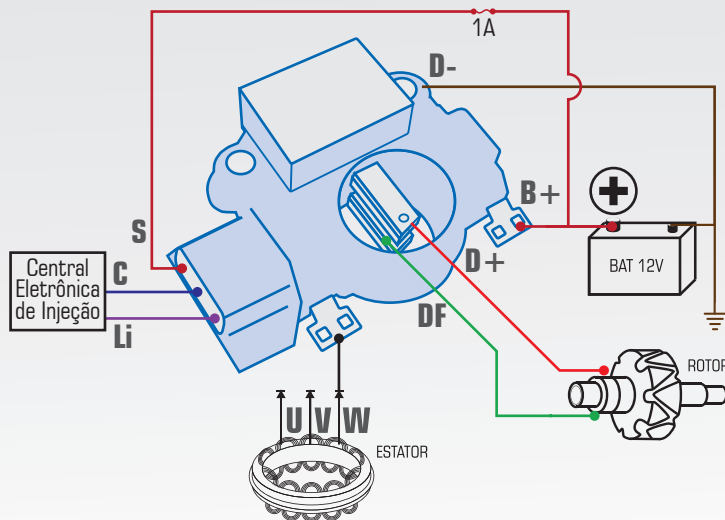

## TESTE DE BANCADA

- Aterre o alternador;
- Conecte o regulador conforme esquema de ligações do GA786;

## DICA

- Na falta de conexão do terminal D- o regulador fica inoperante;
- No teste em bancada não é necessário conectar os terminais "C" (comunicação com a central) e "Li" (monitoramento de campo);
- Recarregue a bateria do veículo (carga lenta) SEMPRE que realizar manutenção do alternador.

## CUIDADO

- JAMAIS polarize regulador eletrônico;
- NÃO ligar lâmpada no terminal "Li" (monitoramento de campo);
- SEMPRE na manutenção do alternador ou na troca do regulador, desconecte os cabos da bateria.