

GA043R

HEAVY DUTY

CARACTERÍSTICAS: 14V / 90A, 'A' Circuit



REEMPLAZA:

Bosch: 9 190 457 043

APLICACIÓN:

MAXION: Combine 3640, 5650 con el motor PER 6.354.4 y alternator 9 120 456 027 (90A); VW: Camiones 22.210, 23.210 con motor Cummins (eq. primario) y alternators 9 120 456 030 (90A); MERCEDES BENZ: Bus Urban; RENAULT: R19, R21.

ALTERNATOR: BOSCH: 9 120 456 008, 9 120 456 026, 9 120 456 027, 9 120 456 030, 9 120 456 037, 9 120 080 048, 9 120 080 052, 9 120 080 215

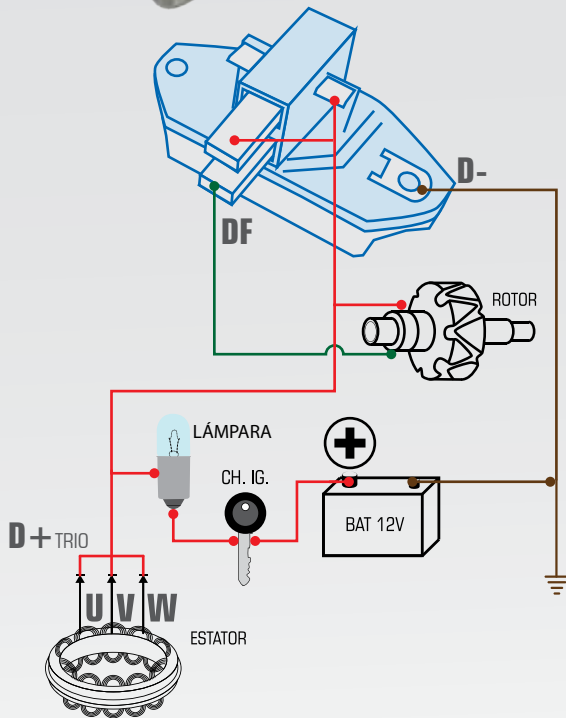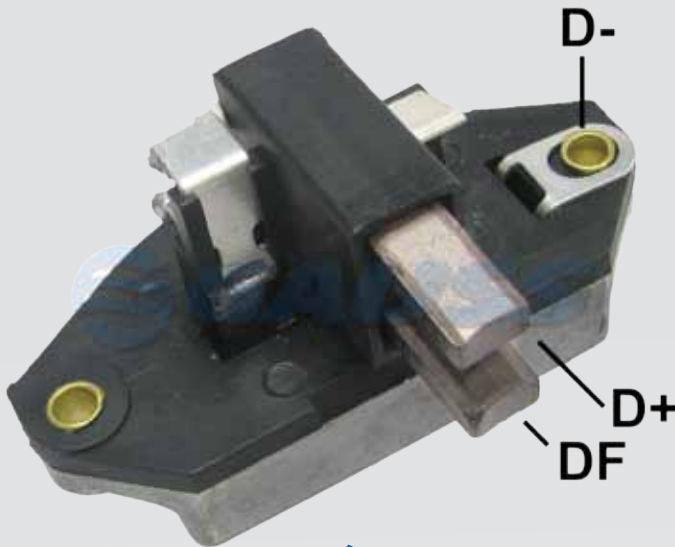

El regulador GA043R tiene:

- Protección de corto circuito de rotor;
- Circuito cerámico (híbrido) reforzado, de alto rendimiento.

DICA

- Si no hay conexión en el terminal D-, el regulador no funciona;
- Malo contacto en las conexiones resultan en tensión inestable o tensión de regulaje mayor que las especificaciones;

FÍJATE

- Nunca polarice el regulador electrónico;
- En el mantenimiento o cambio de alternador, siempre desconecte los cables de la batería;
- En la instalación de equipos 12V en vehículos con dos baterías (12V + 12V), evite sobrecargar solamente una: esto puede dañarlas o reducir la vida útil de las dos.