


## GAO43R REFORÇADO

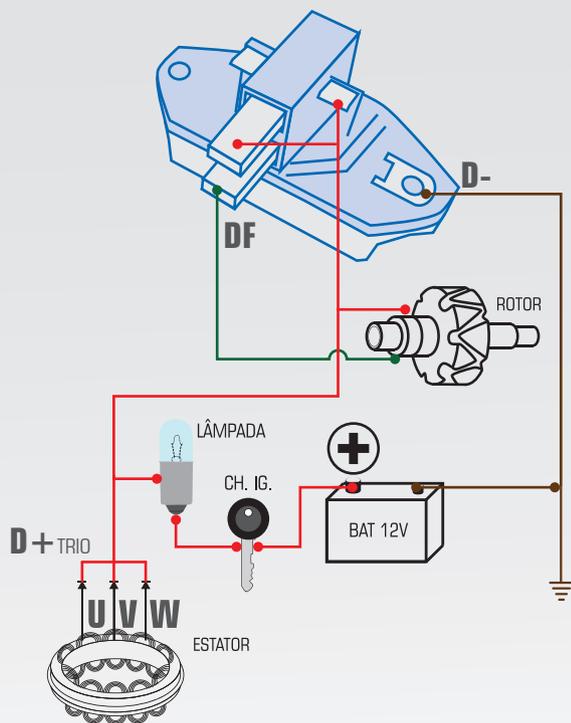

**ESPECIFICAÇÕES:** 14V / 90A, Campo Positivo

**SUBSTITUI:**

Bosch: 9 190 457 043

**APLICAÇÃO:**

MAXION: Colheitadeira 3640, 5650 com motor PER 6.354.4 e alternador 9 120 456 027 (90A);

VW: Caminhões 22.210, 23.210 com motor Cummins (eq. primário) e alteradores 9 120 456 030 (90A);

MERCEDES BENZ: Ônibus Urbano diversos;

RENAULT: R19, R21

**ALTERNADOR:** BOSCH:

9 120 456 008, 9 120 456 026, 9 120 456 027,

9 120 456 030, 9 120 456 037, 9 120 080 048,

9 120 080 052, 9 120 080 215



Corpo metálico - MELHOR DISSIPACÃO

### TESTE DE BANCADA

- Aterre o alternador;
- Conecte o regulador conforme esquema de ligações do GAO43R

### DICA

- Na falta de conexão do terminal D- o regulador fica inoperante;
- Mau-contato nas conexões resultam em tensão oscilante ou tensão de regulação acima das especificações;

### CUIDADO

- JAMAIS polarize regulador eletrônico;
- SEMPRE na manutenção do alternador ou na troca do regulador, desconecte os cabos da bateria.

### O regulador GAO43R possui:

- proteção de curto circuito de rotor ;
- circuito cerâmico (híbrido) REFORÇADO de alto desempenho ;
- componente de chaveamento da bobina de campo, dimensionado com melhor desempenho, em relação a corrente e temperatura de trabalho ;