


## GA201



- **D+** = Diodo de excitação;
- **D-** = Alimentação (-) do regulador;
- **DF** = Bobina de campo do rotor (escova);
- **L** = Saída para lâmpada do painel.

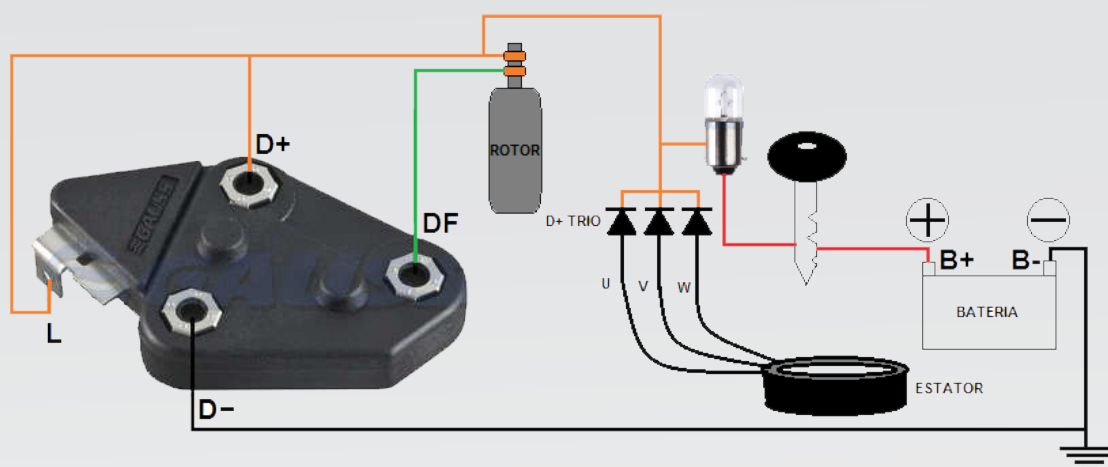

## TESTE DE BANCADA

- Aterre o alternador;
- Conecte o regulador conforme esquema de ligações do GA201.

## DICA

- Na falta de conexão do terminal D- o regulador fica inoperante;
- Mau-contato nas conexões resultam em tensão oscilante ou tensão de regulação acima das especificações.

## CUIDADO

- JAMAIS polarize regulador eletrônico;
- SEMPRE na manutenção do alternador ou na troca do regulador, desconecte os cabos da bateria.



## ESPECIFICAÇÕES:

14V, Campo positivo

## SUBSTITUI:

Delco: 94.648.534; GM: D673

## APLICAÇÃO:

GM: Monza, Opala, Kadett, Chevette, Utilitários S., Todos com alternador Delco / Arno até 65A.

## ALTERNADOR:

DELCO: Diversos.